DIAMOND®

2021 PRODUCT GUIDE

総合カタログ

鉄筋カッター / 鉄筋ベンダー

サンコーテクノグループ
株式会社IKK

www.diamond-ikk.com

DIAMOND® 2021 総合カタログ

人のお役に立つために・・・。株式会社IKKは自信と信頼のブランド。

弊社の原点ともいえる鉄筋カッター。1974年に国内企業として初めて電動油圧式の鉄筋カッターの開発に成功しました。それ以来 半世紀にわたり築き上げられた DIAMOND® ブランドは、独自の開発力と、精緻な技術に支えられ、数多くの製品として現在世界中に浸透し、高品質・高耐久性の代名詞となっています。

PRODUCT GUIDE
CONTENTS

コードレス鉄筋カッター
▶P4 DCC-1636HR
希望小売価格 ¥250,000
本体のみ ¥205,000

■切断能力SD390
D16以下(4～16mm)
■切断速度約2秒
■質量5.6kg

コードレス鉄筋カッター
▶P5 DCC-1336BLH
希望小売価格 ¥187,000
本体のみ ¥153,000

■切断能力D345
D13以下 (4～13mm)
■切断速度約1.5秒
■質量5.1kg

コードレス鉄筋カッター
▶P6 DCC-2036BLH
希望小売価格 ¥260,000
本体のみ ¥226,000

■切断能力SD390
D19以下(4～20mm)
■切断速度約4秒
■質量9.3kg

鉄筋カッター
▶P7 DC-13LV
希望小売価格 ¥130,000

■切断能力SD345
D13以下(4～13mm)
■切断速度1.5秒 ■質量6.5kg
回二重絶縁

鉄筋カッター
▶P7 DC-16LZ
希望小売価格 ¥139,000

■切断能力SD345
D16以下(4～16mm)
■切断速度2秒 ■質量7.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター
▶P8 DC-16W
希望小売価格 ¥192,000

■切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4～16mm)
■切断速度2.5秒 ■質量8.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター
▶P8 HCD-16W
希望小売価格 ¥180,000

■切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4～16mm)
■切断速度2.0秒
■質量9.0kg

鉄筋カッター
▶P9 DC-16HR
希望小売価格 ¥168,000

■切断能力SD390
D16以下(4～16mm)
■切断速度2秒 ■質量5.15kg
回二重絶縁

鉄筋カッター
▶P10 DC-20DW
希望小売価格 ¥245,000

■切断能力SD390
D19以下(4～20mm)
■切断速度3秒 ■質量10.8kg
回二重絶縁

鉄筋カッター
▶P10 DC-20WH
希望小売価格 ¥217,000

■切断能力SD390(オプションSD490)
D19以下 (4～20mm)
■切断速度3秒
■質量11.4kg

鉄筋カッター

▶P11　DC-22HD

希望小売価格 **¥245,000**

■切断能力SD390
D22以下(4～22mm)
■切断速度4秒 ■質量11.1kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

▶P11　DC-25X

希望小売価格 **¥292,000**

■切断能力SD390(オプションSD490)
D25以下(4～25mm)
■切断速度5秒
■質量22.5kg

鉄筋カッター

▶P12　DC-32WH

希望小売価格 **¥347,000**

■切断能力SD390(オプションSD490)
D32以下(4～32mm)
■切断速度12秒 ■質量35.5kg
回二重絶縁

45度カッター

▶P12　DC-22T

希望小売価格 **¥298,000**

■切断能力SD345
D22以下(4～22mm)
■切断速度3.5秒 ■質量22.0kg
回二重絶縁

コードレスツライチカッター

▶P13　DFC-2536BLH

希望小売価格 **¥215,000**
本体のみ **¥181,000**

■切断可能径10～25mm
■切断速度3～7秒
■質量3.9kg

ツライチカッター

▶P14　DFC-51

希望小売価格 **¥460,000**

■切断可能径10～51mm
■切断速度8～30秒
■質量8.7kg
回二重絶縁

ツライチカッター

▶P15　DFC-25D

希望小売価格 **¥180,000**

■切断可能径10～25mm
■切断速度3～7秒
■質量3.3kg
回二重絶縁

コードレスツライチカッター

▶P15　DFC-2018BLH

希望小売価格 **¥178,000**

■切断可能径10～20mm
■切断速度3～6秒
■質量4.3kg

ツライチカッター

▶P16　DFC-20A

希望小売価格 **オープン価格**

■切断可能径10～20mm
■切断速度3～6秒
■質量3.4kg
回二重絶縁

タテツラカッター

▶P16　DFC-20T

希望小売価格 **¥149,000**

■切断可能径10～20mm
■切断速度3～6秒
■質量3.6kg
回二重絶縁

コードレスチップソーカッター

▶P17　DRC-3536BLH

希望小売価格 **¥320,000**
本体のみ **¥286,000**

■切断可能径D19～D35
■切断速度5～18秒
■質量7.5kg

チップソーカッター

▶P18　DRC-35D

希望小売価格 **¥260,000**

■切断可能径D19～D35
■切断速度5～18秒
■質量7.1kg
回二重絶縁

チップソーカッター

▶P18　DRC-41

希望小売価格 **¥298,000**

■切断可能径D19～D41
■切断速度5～22秒
■質量8.6kg
回二重絶縁

パワーカッター

▶P19　DPC-16R

希望小売価格 **¥100,000**

■切断能力SD345
D16以下(4～16mm)
■切断速度ボンピング約17回
■質量4.0kg

手動式ベンダーカッター

▶P19　DBC-13HP
DBC-13HPR

希望小売価格 **¥47,000**

■加工能力SD390 D6～D13
■曲げ角度0°～180° 自在
■質量11.5kg

ローディングシステム

▶P21　LS-055J~095J

希望小売価格 **オープン価格**

■最大切断長さ5.5～9.5m
■送り速度28m/分

鉄筋ベンダー

▶P23 **DBD-16L**

希望小売価格 **¥260,000**

■曲げ能力SD345 D10～D16
■曲げ速度180°/1.5秒
■質量20.0kg

鉄筋ベンダー

▶P23 **DBD-19L**

希望小売価格 **¥330,000**

■曲げ能力SD345 D10～D19
■曲げ速度180°/5秒
■質量40kg

鉄筋ベンダー

▶P24 **DBD-25M**

希望小売価格 **¥380,000**

■曲げ能力SD345 D10～D25
■曲げ速度180°/7秒
■質量68.0kg

鉄筋ベンダー

▶P24 **DBD-25H**

希望小売価格 **¥498,000**

■曲げ能力SD345（オプションSD490）
D10～D25
■曲げ速度180°/9秒
■質量96.5kg

コードレスベンダー

▶P27 **DB-1336BLH**

希望小売価格 **¥260,000**
本体のみ **¥226,000**

■曲げ能力SD345
D13以下（4～13mm）
■曲げ速度90°/約3.5秒
■質量8.2kg

差し筋ベンダー

▶P27 **DBS-13**

希望小売価格 **¥192,000**

■曲げ能力SD345 D13以下
■曲げ速度90°/3～4秒
■質量7.3kg
回二重絶縁

差し筋ベンダー

▶P28 **DBS-16H**

希望小売価格 **¥270,000**

■曲げ能力SD390 D16以下
■曲げ速度90°/4秒
■質量11.5kg
回二重絶縁

ハンドベンダー

▶P28 **HB-16W**

希望小売価格 **¥217,000**

■曲げ能力SD345 D6～D16
■曲げ速度135°/8秒
■質量15.0kg
回二重絶縁

静音デジタルベンダー

▶P29 **DTB-165**

希望小売価格 **オープン価格**

■曲げ能力SD345 D16以下
■曲げ速度180°/3.5～4秒
■質量220kg

静音デジタルベンダー

▶P30 **DTB-195**

希望小売価格 **オープン価格**

■曲げ能力SD345 D19以下
■曲げ速度180°/3.5～4秒
■質量290kg

鉄筋ストライナー

▶P31 **DBR-32WN**

希望小売価格 **¥290,000**

■曲げ能力SD345 D32以下
■質量26.0kg

鉄筋ストライナー

▶P32 **DBR-32HD**

希望小売価格 **¥328,000**



■曲げ能力SD490 D32以下
■質量27.8kg
回二重絶縁

鉄筋ベンダーカッター

▶P33 **DBC-16H**

希望小売価格 **¥298,000**

■加工能力SD390 D16以下
■曲げ速度180°/5.5秒
■質量18.0kg
回二重絶縁

鉄筋ベンダーカッター

▶P33 **DBC-25X**

希望小売価格 **¥620,000**

■加工能力SD345 D25以下
■曲げ速度180°/6秒
■質量129.0kg

コードレスディスペンサー

▶P34 **DIS-XC**

希望小売価格 **オープン価格**

■最大推力460kgf±30
■無負荷速度4.5mm/sec
■質量1.7kg

ダブルハッカー

▶P34 **DWH-1316HP**

希望小売価格 **¥13,000**

■鉄筋サイズD13/D16
■質量3.4kg

DWH-1619HP

希望小売価格 **¥15,000**

■鉄筋サイズD16/D19
■質量4.1kg

業界最速
業界最軽量

コードレス鉄筋カッター

YouTubelにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

DCC-1636HR

希望小売価格 **¥250,000**（税抜）
本体のみ **¥205,000**（税抜）

切断能力 4~16mm SD390

36v

特長

業界初！コードレスでSD390 16mmの鉄筋を2秒の速さで切断可能。
電池2個付き。
業界最軽量の5.6kg。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
ヘッド部が360度回転式。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ	飛散防止ガード
約2秒（SD390 D16切断時）	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah（マルチボルト）	(L)340 (W)88 (H)262mm	5.6kg（バッテリー含む）		

■付属品：工具セット（六角レンチ）・サイドハンドル・充電器（7UC18YDL2）
バッテリー（7BSL36A18）×2・樹脂ケース
■本体のみの付属品：工具セット（六角レンチ）・サイドハンドル・樹脂ケース
■標準カッターブロック：1CL003（No.13L）

360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で360度回転します。

付属品

バッテリー（2個付き）7BSL36A18
希望小売価格 1個 ¥24,500

電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥17,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大切断本数	
D13	約380本
D16	約250本

※切断本数は目安です。

スピード勝負ならこの1台

コードレス鉄筋カッター

DCC-1336BLH

希望小売価格 **¥187,000**（税抜）
本体のみ **¥153,000**（税抜）

特長

13mmの鉄筋を1.5秒の速さで切断可能。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
軽量の5.1kg。
ヘッド部が360度回転式。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ	飛散防止ガード
約1.5秒	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah（マルチボルト）	(L)320 (W)87 (H)266mm	5.1kg		

■付属品：工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
　樹脂ケース（7CSP111：¥5,800）
■本体のみの付属品：工具セット・サイドハンドル・樹脂ケース（7CSP111：¥5,800）
■標準カッターブロック：1CL003（No.13L）

付属品

バッテリー 7BSL36A18
希望小売価格 ¥24,500

電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥17,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大切断本数	
D10	約685本
D13	約455本

※切断本数は目安です。

360度回転式
ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~13mm
SD345

36v

早さとパワーを併せた1台

コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH

希望小売価格 **¥260,000**（税抜）
本体のみ **¥226,000**（税抜）

特長

20mmの鉄筋を4秒の速さで切断可能。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
ヘッド部が360度回転式。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ	飛散防止ガード
約4秒	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah（マルチボルト）	(L)387 (W)103 (H)274mm	9.3kg（バッテリー含む）		

■付属品：工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）
■本体のみの付属品：工具セット・サイドハンドル・樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）
■標準カッターブロック：1C1610（No.0）

付属品

バッテリー 7BSL36A18
希望小売価格 ¥24,500

電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥17,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大切断本数	
D16	210本
D19	160本

※切断本数は目安です。

360度回転式
ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~20mm
SD390

36v

小型軽量・高耐久仕様 鉄筋カッター

DC-13LV 希望小売価格 ¥130,000（税抜）

切断能力
4~13mm
SD345

特長

13mmの鉄筋を1.5秒で切断可能。
質量6.5kgの軽量。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質量	二重絶縁	リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃
1.5秒	単相 100V 10.5A (1010W)	(L)370 (W)175 (H)105mm	6.5kg (コード含む 2芯・2.5m)	◻	○	○	PC鋼線 6mm以下

■付属品：工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース（7CSP103：¥4,800）
■標準カッターブロック：1CL003（No.13L）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1CL003PC（No.13M）
※6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

リリースバルブ機構
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

コスパ最強、大人気商品 鉄筋カッター

DC-16LZ 希望小売価格 ¥139,000（税抜）

特長

スタンダード機でライトユーザー向き。
16mmの鉄筋2秒で切断可能。
スリムなヘッドで軽量化を実現。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質量	二重絶縁	リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃
2秒	単相 100V 10.5A (1010W)	(L)390 (W)180 (H)105mm	7.0kg (コード含む 2芯・2.5m)	◻	○	○	PC鋼線 8mm以下

■付属品：工具セット・樹脂ケース（7CSP103：¥4,800）
■標準カッターブロック：1C4079101（No.16Z）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1C4079102（No.16ZP）
※8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

リリースバルブ機構
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

YouTubeにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

切断能力
4~16mm
SD345

ハイパワーで SD390の鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

DC-16W

希望小売価格 **¥192,000**（税抜）

SD490対応
（オプション刃使用）

切断能力
4~16mm
SD390

特長

高強度の鉄筋が切断可能!プロユーザー向き。
標準刃でSD390 16mmまでの鉄筋2.5秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D16鉄筋の切断も可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	二重絶縁
2.5秒	単相 100V 11A（1050W）	(L)460 (W)150 (H)115mm	8.0kg（コード含む 2芯・2.5m）	◻

リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃
		SD490 D16以下

■付属品：工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース（7CSP105：¥4,800）
■標準カッターブロック：1C1610（No.0）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1C1610P（No.10）
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。

SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390・D16までの鉄筋がそのまま切断可能です。

低コスト・ハイパワー プロ仕様 鉄筋カッター 刀（KATANA）

HCD-16W

希望小売価格 **¥180,000**（税抜）

SD490対応
（オプション刃使用）

切断能力
4~16mm
SD390

特長

高強度の鉄筋が切断可能！プロユーザー向き。
低コストでハイパワーを実現。
さらにオプション刃を使用する事でSD490 16mm鉄筋の切断も可能。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ
2秒	単相 100V 11A（1050W）	(L)375 (W)104 (H)197mm	9.0kg（コード含む）	

飛散防止ガード	PC鋼刃
	SD490 D16以下

■付属品：工具セット・樹脂ケース（7RB4600:¥4,000）
■標準カッターブロック：1C1610（No.0）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1C1610P（No.10）
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。

切断時間はわずか2秒

標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。

ヘッド部360度回転!! 約5kgの超軽量を実現

鉄筋カッター

DC-16HR 希望小売価格 **¥168,000**（税抜）

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ	飛散防止ガード
2秒	単相 100V 11.0A (1050W)	(L)358 (W)88 (H)182mm	5.15kg (コード含む 2芯・2.5m)		

二重絶縁

■付属品：工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース（7RB4600：¥4,000）
■標準カッターブロック：1CL003（No.13L）

特長

約5kgの超軽量を実現。
標準刃でSD390・D16までの鉄筋を2秒の速さで切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
ヘッド部が360度回転式。

360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~16mm
SD390

D13鉄筋を2本同時切断可能
鉄筋カッター

DC-20DW 希望小売価格 ¥245,000（税抜）

切断能力
4~20mm
SD390

特長

D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能。
20mmの鉄筋を3秒で切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	二重絶縁	リリースバルブ
3秒	単相 100V 11A（1050W）	(L)495 (W)150 (H)115mm	10.8kg（コード含む 2芯・2.5m）	◎	

飛散防止ガード	スタンドベース

■付属品：工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース（7CSP105：¥4,800）

■標準カッターブロック：1C4195700（ハウジング側・No.20DH）
1C4195800（ピストン側・No.20DP）
■オプション：スタンドベースセット（1C2061600：¥13,000）
同時切断の際、威力を発揮します。

D13鉄筋を2本同時切断可能

D13までの鉄筋を2本同時に切断できるほか、SD390 20mmまでの鉄筋を標準刃でそのまま切断できます。

オプション

スタンドベース
希望小売価格 ¥13,000

同時切断の効率アップの為に、専用スタンドを用意しました。

同時切断本数	
D10	2本
D13	2本
D16	1本
D19	1本

特長

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋が3秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ	飛散防止ガード
3秒	単相 100V 11A（1050W）	(L)410 (W)110 (H)210mm	11.4kg（コード含む 3芯・5.0m）		

PC鋼刃
SD490 D19以下

■付属品：工具セット
専用樹脂ケース（7CSP107：¥4,800）
■標準カッターブロック：1C1311（No.2）
■オプション：PC鋼用カッターブロック：1C1381（No.12）
※SD490鉄筋切断の場合にご使用下さい。

アジャスタブルストッパー

アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は簡単なスプリング内蔵式。
工具を使わず調整できます。

SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋がそのまま切断可能です。

4~20mmの鉄筋が切断可能
鉄筋カッター

DC-20WH 希望小売価格 ¥217,000（税抜）

SD490対応
（オプション刃使用）

切断能力
4~20mm
SD390

軽い・速い・小さいを実現！

鉄筋カッター

DC-22HD 希望小売価格 ¥245,000（税抜）

切断能力
4~22mm
SD390

特長

22mmまでの鉄筋を4秒で切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
二重絶縁。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	二重絶縁
4秒	単相 100V 11A (1050W)	(L)408 (W)109 (H)215mm	11.1kg (コード含む 2芯・5.0m)	◻

リリースバルブ	飛散防止ガード

■付属品：工具セット・専用樹脂ケース（7RB4600：¥4,000）
■標準カッターブロック：1C1311（No.2）

リリースバルブ機構
約60度ゆるめることで、油圧の解除が可能です。

特長

標準刃でSD390・D25までの鉄筋が5秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋が切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
タフでパワフルで海外市場でも人気商品。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	リリースバルブ
5秒	単相 100V 14A (1330W)	(L)510 (W)145 (H)250mm	22.5kg (コード含む 3芯・5.0m)	

飛散防止ガード	PC鋼刃
	SD490 D25以下

■付属品：工具セット
スチールケース
（7CSS0501：¥12,500）

■標準カッターブロック：1C1911（No.3）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1C19112（No.13）
※SD490・D25鉄筋切断の場合にご使用下さい。

DIAMOND の代名詞

タフでパワフル。頼れる高性能と高耐久性が海外市場でも好評です。

耐久性と安定性！実力発揮の一台

鉄筋カッター

DC-25X 希望小売価格 ¥292,000（税抜）

SD490切断可
（オプション刃使用時）

切断能力
4~25mm
SD390

32mmの太物鉄筋もスパッと切断

鉄筋カッター

DC-32WH 希望小売価格 **¥347,000**（税抜）

SD490切断可
（オプション刃使用時）

切断能力
4~32mm
SD390

特長

標準刃でSD390･D32までの太物鉄筋が12秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D32鉄筋の切断も可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源･電流	本体寸法	質　量	二重絶縁
12秒	単相 100V 14A (1330W)	(L)590 (W)180 (H)270mm	35.5kg (コード含む 2芯･5.0m)	◻

リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃
		SD490 D32以下

■付属品：工具セット・専用木箱（7CSU003：¥12,000）
■標準カッターブロック：1C4171500（No.32WH）
■オプション
PC鋼用カッターブロック：1C4186100（No.32WH-PC）
※SD490・D32鉄筋切断の場合にご使用下さい。

標準刃SD390対応
32mmまでの鉄筋なら標準刃でSD390鉄筋の切断が可能です。

耐震補強の現場で活用

45度カッター

DC-22T 希望小売価格 **¥298,000**（税抜）
※在庫僅少品

特長

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能。
斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

—全ねじボルト— SS400 M22･W7/8 / SUS M20･W3/4	切断速度	電源･電流	本体寸法
	3.5秒	単相 100V 20A (1900W)	(L)520 (W)150 (H)250mm

質　量	二重絶縁	リリースバルブ	飛散防止ガード
22.0kg (コード含む 2芯･5.0m)	◻		

■付属品：工具セット
スチールケース（7CSS0501：¥12,500）
■標準カッターブロック：1C4199000（No.22T）

切断能力
4~22mm
SD345

欲しい時に現場で加工

本体を傾けるだけで楽々45度カット

※接着系アンカー施工用のボルトが現場ですぐにできます。

36v

切断能力
10~25mm

スリムになって持ちやすい！
コードレスツライチカッター

DFC-2536BLH

希望小売価格 **¥215,000**（税抜）
本体のみ **¥181,000**（税抜）

機能・能力

電源・電流	本体寸法	質　量
リチウムイオン電池 36V 2.5Ah	(L)450 (W)128 (H)142mm	3.9kg

■付属品：工具セット・サイドハンドル・保護メガネ
リチウムイオン電池・充電器・チップソー1枚
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）
■本体のみの付属品：工具セット・サイドハンドル
保護メガネ・チップソー1枚
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）

特長

25mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
スリムボディで軽量の3.9kg。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。

チップソーの交換目安本数と推奨切断時間

鉄筋径	切断時間	切断本数
D13	3秒	1,200本
D16	5秒	1,000本
D19	6秒	800本
D25	7秒	600本

鉄筋径	切断本数
D13	約250本/1チャージ
D16	約200本/1チャージ
D19	約120本/1チャージ
D25	約70本/1チャージ

※切断条件によって変化

付属品

バッテリー 7BSL36A18
希望小売価格 ¥24,500

電圧 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥17,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

別売

純正チップソー 7Y6429S
希望小売価格 ¥18,000 1セット（4枚）
外径110×厚1.5mm

3WAYハンドル

左右に加え、上部にもハンドルが着脱できます。施工現場に応じて、位置の変更ができます。

調整ガイド

鋼材に合わせて調整できます。細径の切断も安心です。

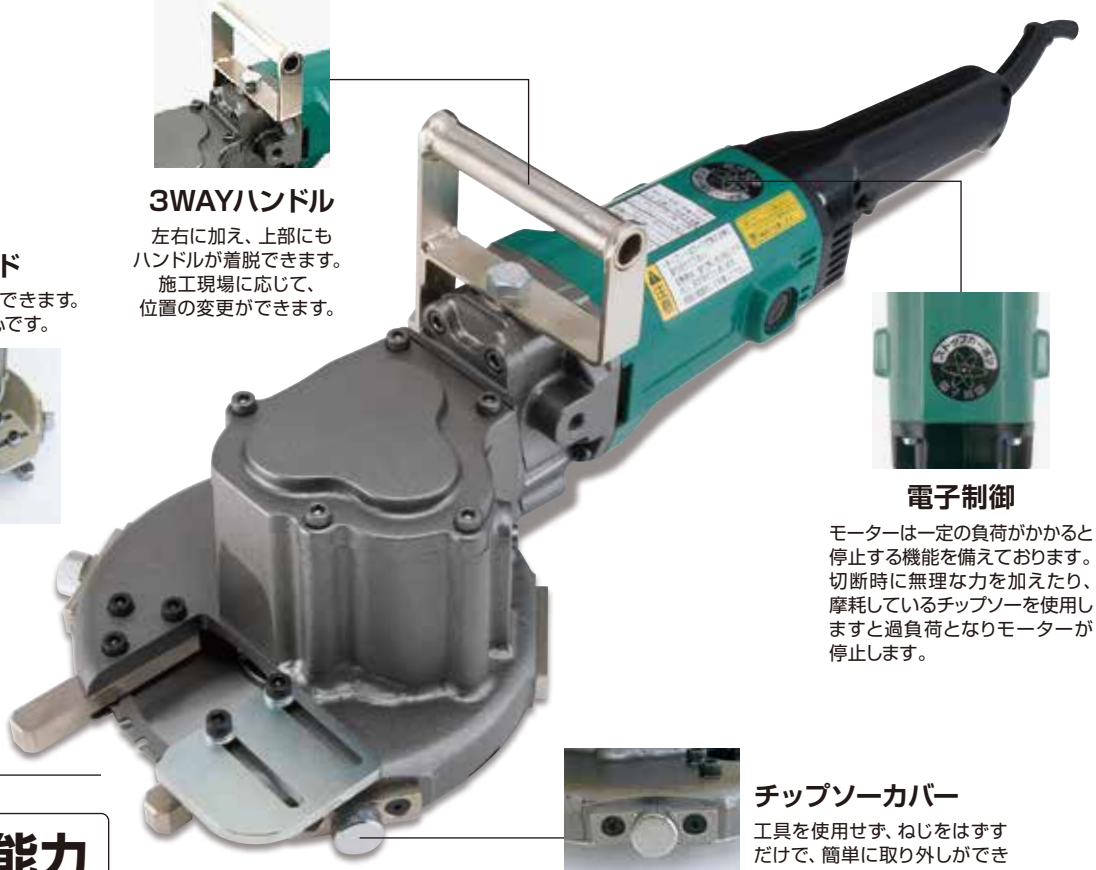

電子制御

モーターは一定の負荷がかかると停止する機能を備えております。切断時に無理な力を加えたり、摩耗しているチップソーを使用しますと過負荷となりモーターが停止します。

チップソーカバー

工具を使用せず、ねじをはずすだけで、簡単に取り外しができます。

切断能力
10~51mm

51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能
ツライチカッター

DFC-51 希望小売価格 ¥460,000（税抜）

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	二重絶縁
単相 100V 13A（1010W）	730rpm（無負荷時）	(L)589 (W)207 (H)139mm	8.7kg（コード含む 2.5m）	▣

■付属品：工具セット・保護メガネ・ハンドル・チップソー1枚
樹脂ケース（7RB7000：¥7,500）

オプション

クランプASSY 1FC1029300
希望小売価格 オープン価格

オプションでクランプ機能で材料を固定できる

特長

51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。

チップソーの交換目安本数と推奨切断時間（SD345相当）

鉄筋径	チップソー交換目安切断本数	切断時間
D25	500~700本	8秒
D32	300~500本	10秒
D35	250~350本	15秒
D38	250~300本	20秒
D41	200~250本	25秒
D51	150~200本	30秒

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー1枚 7AP6110
希望小売価格 ¥19,000
外径180×厚2.0mm（フランジ付）

わずか3.3kgの軽さを実現!!スリムで持ちやすい ツライチカッター

DFC-25D

希望小売価格 **¥180,000**（税抜）

SD490 対応

切断能力 10~25mm

特長

軽量の3.3kgを実現。
25mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能。
M25までの全ねじボルトの切断も可能。
全ねじボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋経	切断時間	切断本数
D13	3秒	1,200本
D16	5秒	1,000本
D19	6秒	800本
D25	7秒	600本

※切断条件によって変化

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	二重絶縁
単相 100V 12A (1050W)	1700rpm (無負荷時)	(L)401 (W)128 (H)109mm	3.3kg (コード含む 2.5m)	▣

■付属品：工具セット（六角レンチ5ロング）・サイドハンドル・保護メガネ・樹脂ケース・チップソー1枚

別売

純正チップソー 7Y6429S
希望小売価格 ¥18,000 1セット（4枚）
外径110×厚1.5mm

高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! コードレスツライチカッター

DFC-2018BLH 希望小売価格 ¥178,000（税抜）

18v

切断能力 10~20mm

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量
リチウムイオン電池 18V 5.0Ah	1500rpm (無負荷時)	(L)450 (W)125 (H)150mm	4.3kg (バッテリー含む)

■付属品：工具セット・保護メガネ・サイドハンドル
リチウムイオンバッテリー（7BSL36A18）
充電器（7UC18YSL3）・チップソー1枚
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋経	切断時間	切断本数
D10	3秒	1,000本
D13	3秒	1,000本
D16	5秒	800本
D19	6秒	500本

鉄筋経	切断本数
D10	約200本/1チャージ
D13	約170本/1チャージ
D16	約105本/1チャージ
D19	約75本/1チャージ

※切断条件によって変化

付属品

バッテリー 7BSL36A18
希望小売価格 ¥24,500

電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YSL3
希望小売価格 ¥15,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約35分

別売

純正チップソー1FC3096000S
希望小売価格 ¥28,000 1セット（4枚）
外径110×厚1.5mm 24刃（フランジ付）
※DFC-19C、20A、20Tと共通

局所使用に特化
ツライチカッター
DFC-20A

希望小売価格 **オープン価格**

切断能力
10~20mm

特長

20mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式で3つの角度で保持可能。

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	グリップ部
単相 100V 11A (1050W)	1650rpm (無負荷時)	(L)450 (W)140 (H)100mm	3.4kg (コード含む 2芯・5.0m)	180° 回転式

二重絶縁 ⧈　セーフティスイッチ

■付属品：工具セット・保護メガネ
サイドハンドル・チップソー1枚
ダストケース
専用樹脂ケース(7CSP016:¥3,000)

グリップ部180度可変式

「左90度」「標準」「右90度」の3つの向きを自分で設定できるので狭い箇所でも安定します。

YouTubeにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋経	切断時間	切断本数
D10	3秒	1,000本
D13	3秒	1,000本
D16	4秒	600本
D19	5秒	500本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 1FC3096000S
希望小売価格 ¥28,000 1セット(4枚)
外径110×厚1.5mm 24刃 (フランジ付)
※DFC-19C、20T、2018BLHと共通

切断能力20mm
タテツラカッター
DFC-20T　希望小売価格 ¥149,000 (税抜)

特長

20mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
持ち手が縦方向なので狭い場所に活躍。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	二重絶縁
単相 100V 11A (1050W)	2200rpm (無負荷時)	(L)170 (W)125 (H)320mm	3.6kg (コード含む 2芯・5.0m)	⧈

■付属品：工具セット・保護メガネ・サイドハンドル・チップソー1枚
樹脂ケース (7TK470G：¥4,000)
■オプション：延長ハンドル (1FC3134400：¥12,800)

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋経	切断時間	切断本数
D10	3秒	1,000本
D13	3秒	1,000本
D16	4秒	600本
D19	5秒	500本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 1FC3096000S
希望小売価格 ¥28,000 1セット(4枚)
外径110×厚1.5mm 24刃(フランジ付)
※DFC-19C、20A、2018BLHと共通

延長ハンドル

延長ハンドルを使用することで、手の届かない場所の切断も可能です。
※延長ハンドルは別売です。

3WAYハンドル

左右に加え後部にもハンドルが着脱可能。
狭小のシチュエーションにも幅広く対応します。

切断能力
10~20mm

アンカーボルト除去作業

アース設置工事

業界初 コードレスでSD490 D35の鉄筋が切断可能

コードレスチップソーカッター

DRC-3536BLH

希望小売価格 **¥320,000**（税抜）
本体のみ **¥286,000**（税抜）

特長

業界初！コードレスでSD490 35mmの
鉄筋が切断可能。
簡単クランプ装置。
ブラシレスモーター搭載で
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。

36v

切断能力
D19~D35
SD490

クランプ装置

クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量
リチウムイオン電池 36V 2.5Ah	940rpm（無負荷時）	(L)527 (W)234 (H)218mm	7.5kg（バッテリー含む）

■付属品：工具セット（六角レンチ5mm・6mm）・保護メガネ
リチウムイオン電池（7BSL36A18）・充電器（7UC18YDL2）
チップソー1枚・ダストケース・樹脂ケース（7D6000）
■本体のみの付属品：工具セット（六角レンチ5mm・6mm）・保護メガネ
チップソー1枚・ダストケース・樹脂ケース（7D6000）

別売

純正チップソー 7Y4106S
希望小売価格 ¥35,000 1セット(5枚)
外径135×厚1.4mm

YouTubeにて切断使用時の
映像がご覧いただけます。

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋径	切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D25	8秒	1,500本
D32	14秒	1,000本
D35	18秒	450本

※切断条件によって変化

鉄筋径	切断本数
D19	100本/1チャージ
D25	65本/1チャージ
D32	40本/1チャージ
D35	35本/1チャージ

新クランプ機構採用 操作性・クランプ力が向上

チップソーカッター

DRC-35D 希望小売価格 **¥260,000**（税抜）

切断能力
D19~D35

特長

D35（SD490対応）のチップソーカッター。
100Vブラシレスモーター搭載。
新クランプ機構採用により操作性・クランプ力が向上し、軽量に。

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	二重絶縁
単相 100V 12A（1050W）	980rpm（無負荷時）	(L)477 (W)234 (H)218mm	7.1kg（コード含む 2.5m）	◻

■付属品：工具セット（六角レンチ5mm・6mm）・保護メガネ ダストケース・樹脂ケース（7D6000：¥5,700）

チップソーの平均交換時期と推奨切断時間

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D25	8秒	1,500本
D32	14秒	1,000本
D35	18秒	450本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 7Y4106S
希望小売価格 ¥35,000 1セット(5枚)
外径135×厚1.4mm

D41までの鉄筋を直角切断

チップソーカッター

DRC-41 希望小売価格 **¥298,000**（税抜）

特長

41mmまでの鉄筋を切断可能。
滑らかに直角切断できるので、研削不要でそのまま圧接作業可能。
クランプ装置。

機能・能力

電源・電流	回転数	本体寸法	質　量	二重絶縁
単相 100V 10.5A（1010W）	945rpm（無負荷時）	(L)460 (W)220 (H)250mm	8.6kg（コード含む 2芯・5.0m）	◻

■付属品：工具セット・保護メガネ・チップソー1枚・ダストケース ツールBOX・樹脂ケース（7D6000：¥5,700）

チップソーの平均交換時期と推奨切断時間（SD345相当）

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D22	6秒	2,000本
D25	8秒	1,600本
D29	12秒	1,400本
D32	14秒	1,200本
D35	18秒	700本
D38	20秒	600本
D41	22秒	400本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 7Y4183S
希望小売価格 ¥37,000 1セット(4枚)
外径160×厚1.6mm

切断能力
D19~D41

最大41mmにまで対応

驚きの切れ味と滑らかな切断面で、素早く直角切断できるから、圧接作業にも威力を発揮します。

電源不要！油圧式・手動式カッター

パワーカッター

DPC-16R

希望小売価格 **¥100,000**（税抜）

特長

電源不要。
ヘッド部360度回転式で、狭小箇所でも使用可能。
小型軽量でレスキューの現地や電源の取れない場所などで活躍します。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質　量	ヘッド部
ポンピング約17回	不要	(L)585 (W)80 (H)150mm	4.0kg	360° 回転式

リリースバルブ	飛散防止ガード

■付属品：工具セット
■標準カッターブロック：1C4177200（No.16D）

切断能力
4~16mm
SD345

リリースバルブ機構

レバーをひねる事で油圧の解除が可能です。

2つのタイプが選べる

手動式ベンダーカッター

DBC-13HP / DBC-13HPR

希望小売価格 **¥47,000**（税抜）

機能・能力

加工能力	曲げ角度	電源・電流	本体寸法	質　量
SD390 D6~D13	0°~180° 自在	不要	(L)1070 (W)120 (H)203mm	11.5kg

特長

手動式なので、電源不要で使用できます。
万能ベンダーは180度までの曲げ加工が可能です。鉄筋をセットしたら、あとはハンドルを上げ下げするだけの簡単操作です。

軽量と高耐久性を実現

どこへでも持ち運べ電源も不要です。

DBC-13HP
※上から下への押し下げ式

DBC-13HPR
※下から上への引き上げ式

90度曲げの場合

先端部の白線は90度曲げの目安です。
左右そろえた状態が約90度となります。

最大180度まで

135度はもちろん
180度曲げまで可能です。

■DBC-13HP 曲げ加工手順

90° 135°曲げ



ハンドルを持ち上げ、図のように鉄筋を入れる。



ハンドルを降ろして曲げる。

180°曲げ



ハンドルを持ち上げ、図のように鉄筋を入れる。



ハンドルを降ろして曲げる。

先端部の白線は90°曲げの目安です。左右の白線をそろえた状態が90°となります。

■DBC-13HPR 曲げ加工手順

90° 135°曲げ



鉄筋を前より入れ、ハンドルを持ち上げて曲げる。



180°曲げ



ハンドルを持ち、図3のように鉄筋を入れる。



ハンドルを持ち上げて曲げる。

先端部の溝は90°曲げの目安です。左右の溝をそろえた状態が90°となります。

鉄筋カッターオプション・消耗品一覧表

型式	替刃 標準刃（刻印） 部品番号	寸法（備考）	形状	価格（税抜）	PC鋼刃（刻印） 部品番号	価格（税抜）	カーボンブラシ（価格￥700） 部品番号
DCC-1336BLH	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000	–	–	–
DCC-1636HR	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000	–	–	–
DCC-2036BLH	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥9,000	–	–	–
DC-13LV	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000	13M 1CL003PC	¥12,000	7HTK999041B
DC-16LZ	16Z 1C4079101	24×17×9mm		¥9,000	16ZP 1C4079102	¥12,000	7HTK999041B
DC-16W	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥9,000	10 1C1610P	¥12,000	7HTK999043B
HCD-16W	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥9,000	10 1C1610P	¥12,000	7SK4245CB
DC-16HR	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000	–	–	–
DC-20DW	20DH 1C4195700	31×26×12mm （ハウジング側）		¥4,500	–	–	7HTK999043B
	20DP 1C4195800	29.5×26×12mm （ピストン側）		¥4,500	–	–	
DC-20WH	2 1C1311	26×26×12mm		¥10,000	12 1C1381	¥13,000	7HTK999043B
DC-22HD	2 1C1311	26×26×12mm		¥10,000	–	–	7HTK999043B
DC-25X	3 1C1911	32×28×16mm		¥12,000	13 1C19112	¥15,000	7HTK999044B
DC-32WH	32WH 1C4171500	36×34×22mm		¥16,000	32WH-PC 1C4186100	¥19,000	7HTK999043B
DC-22T	22T 1C4199000	31×26×12mm		¥12,000	–	–	7HTK999044B
DFC-2018BLH	1FC3096000S	外径110×厚1.5mm （フランジ付）		¥28,000 （4枚1箱）	–	–	–
DFC-2536BLH	7Y6429S	外径110×厚1.5mm		¥18,000 （4枚1箱）	–	–	–
DFC-20A	1FC3096000S	外径110×厚1.5mm （フランジ付）		¥28,000 （4枚1箱）	–	–	1FC8004800
DFC-20T	1FC3096000S	外径110×厚1.5mm （フランジ付）		¥28,000 （4枚1箱）	–	–	7HTK999021B
DFC-25D	7Y6429S	外径110×厚1.5mm		¥18,000 （4枚1箱）	–	–	–
DFC-51	7AP6110	外径180×厚2.0mm （フランジ付）		¥19,000 （1枚）	–	–	7HTK999073B
DRC-3536BLH	7Y4106S	外径135×厚1.4mm		¥35,000 （5枚1箱）	–	–	–
DRC-35D	7Y4106S	外径135×厚1.4mm		¥35,000 （5枚1箱）	–	–	7HTK999021B
DRC-41	7Y4183S	外径160×厚1.6mm		¥37,000 （4枚1箱）	–	–	7HTK999021B
DPC-16R	16D 1C4177200	20×15×8.5mm		¥9,000	–	–	–
DBC-16H	16C 1BC4208000	23×20×9.5mm		¥9,000	–	–	7HTK999043B
DBC-25X	3 1C1911	32×28×16mm		¥12,000	–	–	7HTK999044B

＊カッターブロックは1個でのバラ売りでも対応できます。
＊カッターブロック、チップソーは常に磨耗や変形に注意し、少しでも異常のある場合は使用せずに取り替えて下さい。
＊カッターブロックの取付ねじは別売です。

油圧オイル（油圧作動油）VG46/VG32相当品		
内容量	部品番号	価格（税抜）
4ℓ	1C1390A	¥5,000
1ℓ	1C1391A	¥1,500

4ℓ　1ℓ

油圧オイル（油圧作動油）は、国際ISO補助粘度グレード46相当（VG46相当品）をご使用下さい。
※DC-32WH・DC-22T・DCC-1636HR・DCC-1336BLHはVG32相当品をご使用下さい。

ローディングシステム

定置式切つなぐだ

3人分の仕事が1人でできます。
お手持ちの定置式切断機も高さ調整だけで、自動切断機になります。
やさしい操作で、切断作業が楽に行えます。最も安価で自動切断機ができます。
抜群の信頼性、耐久性により、屋外での使用も可能です。

LS-055J~095J 希望小売価格 オープン価格 受注生産品

機能・能力

使用動力
送り装置(S):3相 200V 0.4kw モーター1台
落とし装置(D):3相 200V(0.4/0.1)kw モーター1台

送り速度 28m/分
ジャッキベース
スイッチボックス

特長

現在、ご使用中の定置式鉄筋切断機に、簡単にセットできるアタッチメント式ローディングシステムです。
左右の搬送装置には電動のローラーコンベヤを採用し、フットスイッチで作動させ、切断された鉄筋はストック装置に落し込めます。
現場へ持ち込める移動自在のローディングシステムです。
5.5~9.5mまで50cm単位で、左から右へ、右から左へとオーダーメイドできます。

最大切断長さ
5.5m
~
9.5m

50cm単位でのオーダーメイドが可能

オプション

スイッチボックス 1LS3136400AS
希望小売価格 ¥65,000
※設置例

スイッチボックスを取り付けることにより、通常動作に加え送りだけ逆転操作が可能になります。

ジャッキベース機能

ジャッキベース機能付きで設置場所を選びません。

断機に、
けで自動切断機に

一目でわかる寸法表示

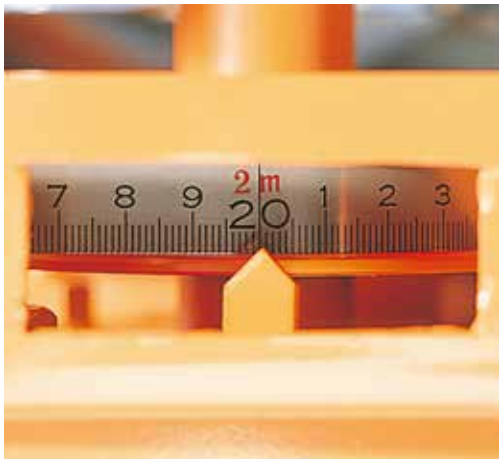

鉄筋寸法を手元で設定

この1台があれば
3人分の仕事が
1人でできる！

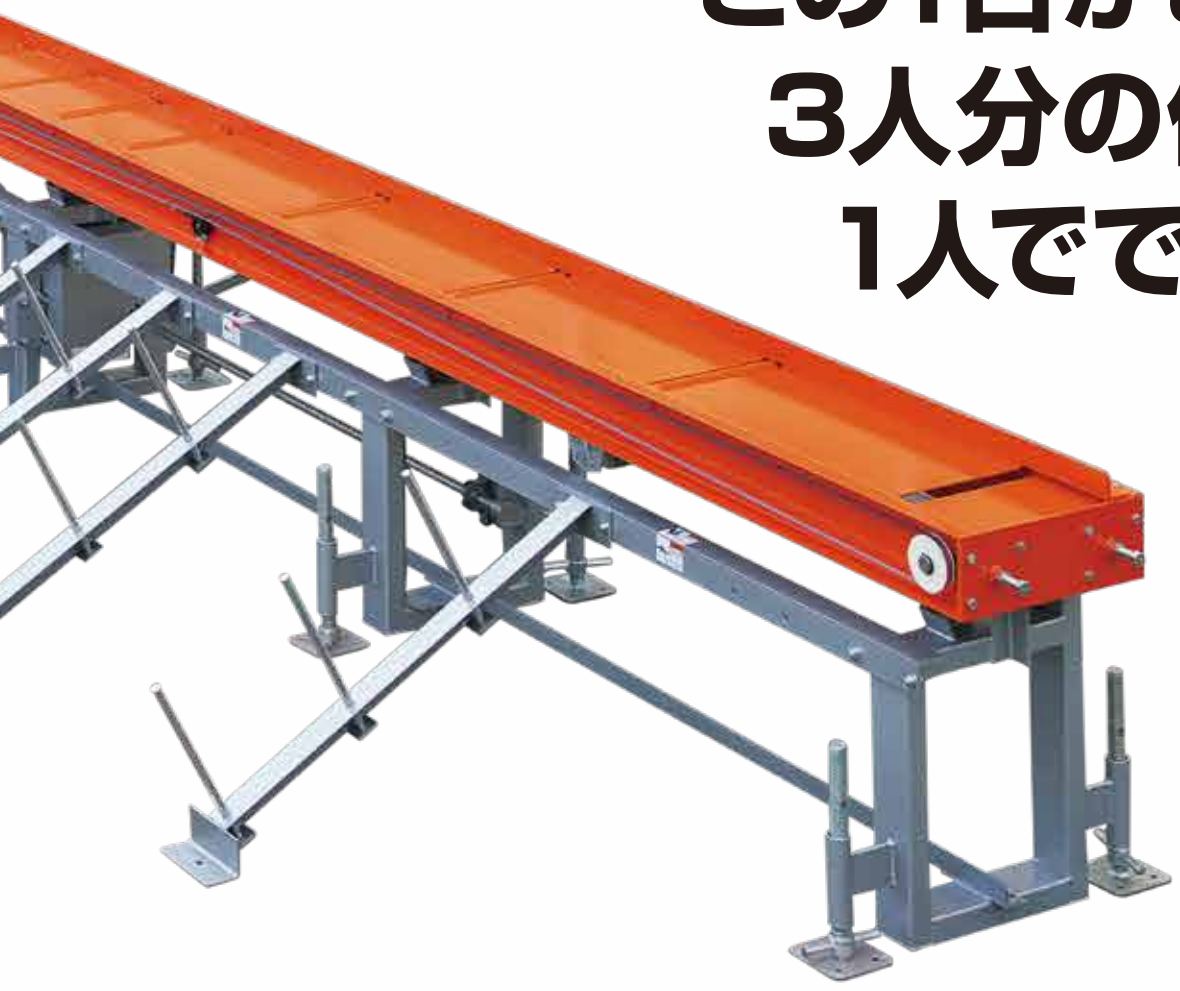

YouTubeにて切断使用時の
映像がご覧いただけます。

補助テーブルは標準装備 業界最速・最軽量！ 鉄筋ベンダー

DBD-16L 希望小売価格 ¥260,000（税抜）

軽量タイプだから持ち運び楽々

片手で楽々持ち運べます。

特長

曲げスピードは、わずか1.5秒（180度）です。
角度設定はワンタッチで切換可能です。
ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。
ローラー交換に工具は不要です。
フープ、スタラップ、段筋曲げも可能です。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
180°曲げ 1.5秒	0°～180°	11～31R	SD345 D10～D16	単相 100V 11A (1050W)

本体寸法	質量	小Rローラー	スタンドセット	フットスイッチ
(L)320 (W)350 (H)245mm	20.0kg (コード含む 3芯・3.0m)	●	●	●

寸法ツキアテ

■付属品：工具セット
ローラーセット：1BDL40032S ¥40,000
補助テーブル：1BDL301160 ¥10,000
アースロット棒

■オプション：
小Rローラーφ10：1BDL410200 ¥15,000
φ13：1BDL410210 ¥15,000
スタンドセット：1BDL03400 ¥21,000
フットスイッチ：1BDL401190 ¥15,000
寸法ツキアテ：1BDL31063S ¥27,000

※ローラー組み合わせ表はP25参照。オプション一覧表はP26参照。

オプション

寸法ツキアテ
1BDL31063S
希望小売価格 ¥27,000

スライド＆ハネ上げ式で3通りの寸法がワンタッチで設定でき、フープ、スタラップも素早く簡単にできます。

装着イメージ

軽量約40kg 鉄筋ベンダー

DBD-19L 希望小売価格 ¥330,000（税抜）

特長

小型で軽量なので、現場間の持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切換可能です。
ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。
ローラー交換に工具は不要です。
フープ、スタラップ曲げに必要な、90度135度もワンタッチです。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
180°曲げ 5秒	0°～180°	15～32R	SD345 D10～D19	単相 100V 11A (1050W)

本体寸法	質量	非常停止スイッチ	小Rローラー	スタンドセット	フットスイッチ
(L)340 (W)420 (H)405mm	約40kg (コード含む 3芯・4.5m)	●	●	●	●

■付属品：工具セット
ローラーセット：1BL94050ST ¥52,000
アースロット棒

■オプション
小Rローラーφ10：1BL9306102 ¥20,000
φ13：1BL9306202 ¥23,000
φ16：1BL9309302 ¥26,000
スタンドセット：1BL92060 ¥22,000
フットスイッチ：1BDL401190 ¥15,000

※ローラー組み合わせ表はP25参照。オプション一覧表はP26参照。

90度と135度を設定する場合（DBD-19L、25M共通）

まず、曲げ角度を90度に合わせます。左側にアングルストッパーが付いていますので、スライドさせ、セットレバーに当て締め込む。

次に曲げ角度を135度に合わせ、右側のストッパーをスライドさせ、セットレバーに当て、締め込む。あとはボタンを押しスタートさせ、レバーを切り換えるだけで2つの角度がOK!

フットスイッチが標準装備
現場で手軽にD25鉄筋を加工可能

鉄筋ベンダー

DBD-25M 希望小売価格 **¥380,000**（税抜）

同時曲げ加工

同時曲げ加工も可能です。

ダイヤル式

ダイヤル式で曲げ角度（0度～180度）の設定が簡単にできます。

特長

質量わずか68kg。
小型軽量・ハイパワーを実現しました。
角度設定はダイヤル式で設定可能です。
非常停止スイッチが付いて万一の時も安心です。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
180°曲げ 7秒	0°～180°	17.5～44R	SD345 D10～D25	単相 100V 18A (1710W)

本体寸法	質　量	非常停止スイッチ	小 R ローラー	スタンドセット
(L)482 (W)380 (H)420mm	68.0kg (コード含む)			

■付属品：工具セット
ローラーセット　：1BL54035ST　¥59,000
フットスイッチ　：1BDL401190　¥15,000
アースロット棒
■オプション
小Rローラーφ10：1BL5304601　¥23,000
φ13：1BL5304701　¥23,000
φ16：1BL5304801　¥23,000
スタンドセット　：1BL52071400AS　¥25,000

※ローラー組み合わせ表はP25参照。
オプション一覧表はP26参照。

付属品

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥15,000

足でスイッチを操作できます。

ハイパワーでSD390の鉄筋曲げが可能！さらにオプションローラーでSD490にも対応可能

鉄筋ベンダー

DBD-25H 希望小売価格 **¥498,000**（税抜）

特長

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。
過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。
非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。

SD390 対応

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法
180°曲げ 9秒	0°～180°	20～48R	SD345 D10～D25	単相 100V 15A (1430W)	(L)540 (W)580 (H)440mm

質　量	非常停止スイッチ	小 R ローラー	スタンドセット	ローラー	フットスイッチ
96.5kg (コード含む 3芯・2.1m)				SD390 SD490対応	

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロット棒
■オプション
小Rローラーφ10：1BR5401　¥23,000
φ13：1BR5402　¥23,000
φ16：1BR5411　¥27,000
スタンドセット　：1BR2063600S　¥18,000
フットスイッチ　：1BR5130　¥15,000
SD390・SD490対応ローラー

※ローラー組み合わせ表はP25参照。
オプション一覧表はP26参照。

鉄筋ベンダー ローラー組み合わせ表

■DBD-16Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D6	軸を使用	22	–	6※2	85※2	1BDL40102A※2	4
D10※1	(10)	30	1BDL400322	10	70	1BDL40036A	3
D10	10(13)	38	1BDL400332	10	70		3
D13※1	10(13)	38		13	52	1BDL40037A	2
D13	13(16)	50	1BDL400342	13	52		2
D16	16	62	1BDL400352	16	34	1BDL40038A	1

※1 1.5DR曲げの際はこちらの組み合わせでご使用下さい。(通常は2DR曲げとなります。)
※2 刻印6のベンディング側ローラーはオプションとなります。

■DBD-19Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	30	–	R10	119	1BL940530A	4
D13	C13	39	1BL9405000	R13	105	1BL940540A	3
D16	C16	48	1BL9405100	R16	88	1BL940550A	2
D19	C19	65	1BL9405200	R19	70	1BL940560A	1

■DBD-25Mローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	35	–	3	139	1BL540370A	4
D13	軸を使用	35	–	3	139		3
D16	6	46	1BL5404000	4	119	1BL540380A	2
D19	2	70	1BL5403600	5	85	1BL540390A	2
D22	2	70		5	85		1
D25	5	85	1BL5403902	1	68	1BL540350A	1

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD390・490鉄筋加工時)

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	10※	65※	1BR421890A※	9	183	1BR421290A	4
D13	3	79	1BR5143A	8	166	1BR420960A	3
D16	11※	93※	1BR421900A※	6	132	1BR421270A	2
D19	12※	114※	1BR4207201※	5	114	1BR420710A	2
D22	6	132	1BR421270A	11※	93※	1BR421900A※	1※
D25	13	153	1BR4219200	10※	65※	1BR421890A※	1※

※ オプションとなります。

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD345鉄筋加工時)

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	40	–	9	183	1BR421290A	4
D13	1	50	1BR5140				3
D16	2	70	1BR5142	8	166	1BR420960A	2
D19	3	79	1BR5143A	6	132	1BR421270A	2
D22							1
D25	4	96	1BR5144A	5	114	1BR420710A	1

■DBC-25Xローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用		–	6	156	1BR5156A	4
D13	1	50	1BR5140	5	122	1BR5155A	3
D16	2	70	1BR5142				2
D19	3	79	1BR5143A	4	96	1BR5144A	2
D22							1
D25	4	96	1BR5144A	3	79	1BR5143A	1

鉄筋ベンダー オプション一覧表

DBD-16L用

スタンドセット 1BDL03400
希望小売価格 ¥21,000

装着イメージ
立った状態で作業が
できるようになります。

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥15,000

足でスイッチを操作できます。
※フットスイッチはDBD-19L·DBD-25M共通です。

小Rローラー
φ10:1BDL410200 希望小売価格 ¥15,000
φ13:1BDL410210 希望小売価格 ¥15,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10・φ13用)

寸法ツキアテ 1BDL31063S
希望小売価格 ¥27,000

スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定が
ワンタッチ。フープ·スタラップ素早くできます。

装着イメージ

DBD-19L用

スタンドセット 1BL92060
希望小売価格 ¥22,000

立った状態で作業ができるようになります。

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥15,000

足でスイッチを操作できます。
※フットスイッチはDBD-16L·DBD-25M共通です。

小Rローラー
φ10:1BL9306102 希望小売価格 ¥20,000
φ13:1BL9306202 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BL9309302 希望小売価格 ¥26,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10·φ13·φ16用)

DBD-25M用

スタンドセット 1BL52071400AS
希望小売価格 ¥25,000

立った状態で作業ができるようになります。

小Rローラー
φ10:1BL5304601 希望小売価格 ¥23,000
φ13:1BL5304701 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BL5304801 希望小売価格 ¥23,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10·φ13·φ16用)

DBD-25H / DBC-25X用

スタンドセット(DBD-25H専用)
1BR2063600S
希望小売価格 ¥18,000

立った状態で作業が
できるようになります。

※DBD-25Hのみ
(DBC-25Xはスタンドセットが標準装備です。)

フットスイッチ 1BR5130
希望小売価格 ¥15,000

足でスイッチを操作できます。

小Rローラー
φ10:1BR5401 希望小売価格 ¥23,000
φ13:1BR5402 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BR5411 希望小売価格 ¥27,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10·φ13·φ16用)

※DBD-25HとDBC-25Xは
小Rローラーを共用できます。

コードレスベンダー90° 曲げ約3.5秒

コードレスベンダー

DB-1336BLH

希望小売価格 **¥260,000**（税抜）
本体のみ **¥226,000**（税抜）

36v

1チャージ最大曲げ回数	
D13	240本

※曲げ回数は目安です。

特長

差し筋を瞬時に加工可能です。
作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、床面50mmから差し筋を曲げられます。
ブラシレスモーター搭載！高耐久・長寿命・メンテナンスフリー！

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
90°曲げ 約3.5秒	0°～90° 自在	15R	SD345 D13以下	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah（マルチボルト）

本体寸法	質　量	リリース
(L)394 (W)140 (H)278mm	8.2kg（バッテリー含む）	レバー

■付属品：工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）
■本体のみの付属品：工具セット・サイドハンドル・
樹脂ケース（7RB5300：¥6,700）

付属品

バッテリー 7BSL36A18
希望小売価格 ¥24,500

電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥17,000

入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

高速度・連続作業性に優れる！

差し筋ベンダー

DBS-13 希望小売価格 **¥192,000**（税抜）

特長

差し筋を瞬時に加工可能です。
作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、床面50mmから差し筋を曲げられます。
ブラシレスモーター搭載！高耐久・長寿命・メンテナンスフリー！

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法
90°曲げ 3～4秒	0°～90° 自在	15R	SD345 D13以下	単相 100V 10.5A (1010W)	(L)420 (W)110 (H)210mm

質　量	二重絶縁	リリース
7.3kg（コード含む 2芯・2.5m）	⧈	レバー

■付属品：工具セット
専用トライウォールケース
（7CST056：¥4,000）
延長コード（3m）



壁際より45mmの曲げ加工可能。



2WAYハンドル

利便性を高めるハンドルは
2ヶ所につけられます。

曲げ高さ調整自在

高さ調整ボルト使用時、50mmから
150mmまで曲げ高さ調整自在。

※DB-1336BLH・DBS-13共通。

SD390・D16に対応！さらにオプションでSD490対応
差し筋ベンダー
DBS-16H

希望小売価格 **¥270,000**（税抜）

特長

ヘッド部とモーター部の間で360度回転します。
かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。
壁際より65mm、床面58mmから差し筋を曲げられます。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法	質　量
90°曲げ 4秒	0°～90° 自在	19.5R	SD390 D16以下	単相 100V 10.5A (1020W)	(L)470 (W)145 (H)270mm	11.5kg (コード含む 2芯・2.5m)

二重絶縁	リリースレバー
◻	

■付属品：工具セット・樹脂ケース（7RB7000：¥7,500）
■オプション：ローラー：1BS4265100AS　¥6,000
アーム　：1BS3135900　¥25,000
ステー　：1BS3135800　¥18,000

オプション

ローラー
1BS4265100AS
希望小売価格 ¥6,000

アーム
1BS3135900
希望小売価格 ¥25,000

ステー
1BS3135800
希望小売価格 ¥18,000

※オプションの部品をセットで使用すればSD490鉄筋も対応可能です。

65mmの曲げ加工可能
壁際より65mmの曲げ加工可能。



曲げ高さ調整自在
高さ調整ボルト使用時、58mmから250mmまで曲げ高さ調整自在。



特長

無段階で0度～135度まで自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法	質　量	二重絶縁	リリースレバー
135°曲げ 8秒	0°～135° 自在	15R	SD345 D16以下	単相 100V 11A (1050W)	(L)590 (W)175 (H)205mm	15.0kg (コード含む 2芯・2.5m)	◻	

■付属品：工具セット・樹脂ケース（7RB7000：¥7,500）

現場で役立つ同時曲げ
D13鉄筋の同時曲げが可能です。

無段階で曲げ調整
アングルバーを目安としての微調整が便利です。

ハンディタイプで持ち運びがラクラク
ハンドベンダー
HB-16W

希望小売価格 **¥217,000**（税抜）

同時加工本数	
D6	3本
D10	3本
D13	2本
D16	1本

タッチパネル搭載・高い拡張性を実現
静音デジタルベンダー

DTB-165 希望小売価格 オープン価格

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法
180°曲げ 3.5～4秒	0°～190° 0.5°ピッチ	15～32R	SD345 D16以下	三相交流 200V～230V	(L)650 (W)765 (H)810mm

質　量	モーター	自動歩進
220kg	1.5kw	

■付属品：
ローラーブラケット（標準・大R）
センターローラーセット（40）・（48）・（62）
ベンディングローラー（34）・（60）
ストッパーブラケット（標準・角度付）
センターワッシャー
工具セット（六角棒レンチ：6mm・10mm・12mm）
（スパナ：17mm・22mm）
■オプション：トップカバー（1BD3140100：¥20,000）

特長

角度設定用にタッチパネルを採用。楽々操作が可能です。
高出力モーターの採用で、驚きの静粛性を実現しました。
5つの角度を登録可能。タッチひとつで切り替え可能です。
15～32Rの曲げ加工が可能で、複雑な加工にも対応します。
拡張性に優れ、特注品の作成でさらに複雑な加工を可能にします。
曲げ速度は「高速」「低速」が選択可能です。
曲げ角度が0.5度単位で設定可能。

高い拡張性

様々な加工目的、複雑なニーズに対応する為、「センターローラー」「ベンディングローラー」「ローラーブラケット」「ストッパーブラケット」などの組み合わせを自在に変更。特注対応で、高い拡張性を実現しています。



液晶画面 タッチパネルを採用

タッチパネル式で角度設定は、0.5度単位。190度までの加工が可能です。

非常停止スイッチ

アームの動きはコンピュータ制御。万が一の場合でも、安全に停止します。

フットスイッチ

機械の操作はフットスイッチで行います。足で操作できるので、素早く楽々。



5つの角度設定と2つの速度設定

5つの角度を設定・登録でき、状況に応じての呼び出し、切り替えが可能です。また、「高速」「低速」の２つの速度設定が可能です。

センターローラー表

鉄　筋　径	曲げ径	センターローラ		同時曲げ最大本数
	DR曲げ / R(内径mm)	刻　　印	直　　径(mm)	
D10	3D/15R(30)	軸を使用	30	3本
	4D/20R(40)	40	40	
D13	3D/19.5R(39)	40	40	2本
	4D/26R(52)	48	48	
D16	3D/24R(48)	48	48	1本
	4D/32R(64)	62	62	

※通常直径60mmのベンディングローラーを使用します。
※加工精度は必要な場合は、同時曲げ本数を減らしてご使用ください。

5つの角度と自動歩進設定
静音デジタルベンダー

DTB-195 希望小売価格 オープン価格

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法
180°曲げ 3.5~4秒	0°~190° 0.5°ピッチ	15~40R	SD345 D19以下	三相交流 200V~ 230V	(L)742 (W)770 (H)864mm

質　量	モーター	自動歩進
290kg	1.5kw	

■付属品：
センターローラーセット（40）・（48）・（62）
ベンディングローラー（62）・工具セット（スパナ：17mm・24mm）

特長

角度設定用にタッチパネルを採用。楽々操作が可能です。
高出力モーターの採用で、驚きの静粛性を実現しました。
5つの角度を登録可能。タッチひとつで切り替え可能です。
曲げ速度は「高速」「低速」が選択可能です。
曲げ角度が0.5度単位で設定可能。

オプション

補助テーブル組 1BD2070700



5つの角度設定と2つの速度設定

5つの角度の登録ができ、
状況に応じて切り替えが可能で
5段階の自動歩進も設定できます。
また、曲げ速度は、「高速」「低速」
の切り替えが選択可能です。

曲げ寸法

D10で55mmの曲げ加工ができます。



センターローラー表

鉄　筋　径	曲げ径	センターローラ		同時曲げ最大本数	
	DR曲げ / R(内径mm)	刻　　印	直　　径(mm)	SD345/SS400相当	SD390相当
D10	3D/15R(30)	軸を使用	30	4本	3本
	4D/20R(40)	40	40		
D13	3D/19.5R(39)	40	40	3本	2本
	4D/26R(52)	48	48		
D16	3D/24R(48)	48	48	2本	1本
	4D/32R(64)	62	62		
D19	3D/28.5R(57)	62	62	1本	ー

※標準付属のベンディングローラーは直径62mmとなります。

D32までの鉄筋を

押し、引き、台直し、アンカー曲げ

鉄筋ストライナー DBR-32WN 希望小売価格 ¥290,000（税抜）

機能・能力

曲げ可能径	曲げR	電源・電流	本体寸法	質　量	ヘッド部	ローラー
SD345 D32以下	25R	単相 100V 11A (1050W)	(L)650 (W)265 (H)200mm	26.0kg (コード含む 3芯・5.0m)	360° 回転式	Φ50

■付属品：工具セット・樹脂ケース（7RB7000：¥7,500）
ローラーΦ50mm（D25～D32用）

特長

D32までの鉄筋を無段階で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する“台直し”作業用の強力版です。

ベンディングフック装着

1人2役のベンディングフックは向きを変えて装着するだけです。

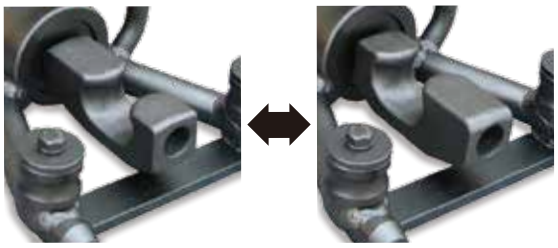

360度回転自在

ハウジング部は360度回転自在

押し修正



引き修正

アンカー曲げ

寸法図



修正可能角度（内角）　　曲げ可能角度（内角）

鉄筋経	押し修正	引き修正	押し曲げ	引き曲げ
D13	125°	121°	94°	92°
D16	128°	124°	90°	90°
D19	130°	126°	90°	90°
D25	135°	131°	90°	90°
D29	140°	135°	90°	90°
D32	144°	138°	90°	90°

無段階で修正

ハイパワーモーター搭載
鉄筋ストライナー DBR-32HD 希望小売価格 ¥328,000（税抜）

機能・能力

曲げ可能径	曲げR	電源・電流	本体寸法	質　量	ヘッド部	二重絶縁
SD490 D32以下	25R	単相 100V 14A（1330W）	(L)686 (W)264 (H)217mm	27.8kg（コード含む 2芯・5.0m）	360° 回転式	◻

ローラー	ローラー
Φ50	Φ68

■付属品：工具セット
ローラー各2個
Φ50mm（D25～D32用）
Φ68mm（D22以下用）
専用トライウォールケース（7CST020：¥5,500）

特長

二重絶縁モーター採用の安全設計です。
90度曲げが約12秒で完了。

SD490 対応

360度回転式

ハウジング部は360度回転自在

押し曲げ

引き曲げ

寸法図



修正可能角度（内角）　曲げ可能角度（内角）

鉄筋経	押し修正	引き修正	押し曲げ	引き曲げ
D13	133°	128°	90°	90°
D16	136°	130°	90°	90°
D19	139°	132°	90°	90°
D25	144°	137°	90°	90°
D29	148°	140°	90°	90°
D32	150°	142°	90°	90°

SD390鉄筋に対応 鉄筋ベンダーカッター

DBC-16H

希望小売価格 **¥298,000**（税抜）

SD390 対応

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。
工具を使わず調整できます。

曲げ

180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。

切断

SD390鉄筋の切断が可能です。

※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カッター側のカバーを閉めてください。

特長

SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。
曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。
無段階で自在に曲げられるので微調整が可能です。
ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。差し筋曲げも可能です。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	加工可能径	電源・電流
180°曲げ 5.5秒	0°～180° 自在	31R	SD390 D16以下	単相 100V 11A (1050W)

本体寸法	質　量	二重絶縁
(L)645 (W)170 (H)220mm	18.0kg (コード含む 2芯・2.5m)	⧈

■付属品：工具セット・樹脂ボックス（7RB7000：¥7,500）
■標準カッターブロック：1BC4208000（No.16C）

加工後の油圧解除

加工後はロータリーバルブを開いてピストンを戻します。

角度スケールを搭載

角度が刻印してありますので目安としてお使い頂けます。

D25鉄筋を曲げ・切断が可能 鉄筋ベンダーカッター

DBC-25X　希望小売価格 **¥620,000**（税抜）

※スタンドセットは標準装備です。

特長

定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。
取りはずし可能なスタンドセットは標準装備です。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	加工可能径	電源・電流	本体寸法※3
180°曲げ 6秒	0°～180°	20～48R	SD345 D25以下	単相 100V 15A※1 14A※2	(L)550 (W)690 (H)800mm

質　量※3	飛散防止ガード
129.0kg (コード含む 3芯・4.0m)	

※1：ベンダー使用時（1430W）
※2：カッター使用時（1330W）
※3：スタンド含む

■付属品：工具セット・ローラーセット・スタンドセット
■標準カッターブロック：1C1911（No.3）
■オプション
小Rローラーφ10：1BR5401 ¥23,000
φ13：1BR5402 ¥23,000
φ16：1BR5411 ¥27,000
フットスイッチ：1BR5130 ¥15,000

※ローラー組み合わせ表はP25参照。

付属品

標準ローラーセット

ローラーの組み合わせにより10～25mmの鉄筋が自在の角度で曲げられます。

D25までの鉄筋を切断可能です。

ネジ鉄筋の継手への注入に便利！

コードレスディスペンサー

DIS-XC 希望小売価格 **オープン価格**

特長

片手で操作可能な「約1.7kg」の軽量タイプ。
コントロールダイヤルで樹脂の押し出しスピードが調整できる。暗所作業がスムーズにできる。
多量施工に便利!軽量コードレスタイプ。

機能・能力

バッテリー	本体寸法	質　量	LED ライト	コントロール ダイヤル
DC7.2V (リチウムイオン)	(L)385 (W) 95 (H)225mm	1.7kg		

■付属品：専用樹脂ケース・充電器・電池パック×2

カートリッジ装着例



カートリッジ装着図

付属品

専用ケース
希望小売価格 ¥5,000

収納や持ち運びに便利なケース付

充電器 7SW084150
希望小売価格 ¥6,000

電池パック 7DPBP74V
希望小売価格 ¥10,000

7.2V（リチウムイオンバッテリー）
充電時間約2時間

現場で簡単手直し！プッシュボタンで伸縮自在！

ダブルハッカー

DWH-1316HP

希望小売価格
¥13,000（税抜）

機能・能力

鉄筋サイズ	本体寸法	質　量
D13/D16	最小 695 最大 1020mm	3.4 kg

DWH-1619HP

希望小売価格
¥15,000（税抜）

機能・能力

鉄筋サイズ	本体寸法	質　量
D16/D19	最小 805 最大 1295mm	4.1 kg

付属品

専用ケース

伸縮自在 プッシュボタンで伸縮自在。

ヘッドアングル
ヘッドアングルが180度回転します。

サンコーテクノグループ
株式会社IKK

本　　社／〒410-0001 静岡県沼津市足高396−59
TEL. 055−922−8811 FAX. 055−922−2880
E-mail:information@diamond-ikk.com

札幌営業所 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条2-3-15
TEL.011-807-4141 FAX.011-872-6901

仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-14
TEL.022-231-0170 FAX.022-238-9181

東京営業所 〒110-0003 東京都台東区根岸5-13-16
TEL.03-5824-3588 FAX.03-5824-3580

横浜営業所 〒240-0002 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町1-3-1
TEL.045-340-2257 FAX.045-340-2259

名古屋営業所 〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2-128-3
TEL.052-364-0385 FAX.052-364-0386

金沢営業所 〒920-0363 石川県金沢市古府町1-27
TEL.076-269-2426 FAX.076-269-2436

大阪営業所 〒578-0956 大阪府東大阪市横枕西6-23
TEL.072-960-7707 FAX.072-960-7708

広島営業所 〒730-0844 広島県広島市中区舟入幸町16-15
TEL.082-503-5900 FAX.082-503-5901

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川4-11-24
TEL.092-504-3246 FAX.092-504-3256

■あなたに DIAMOND® 製品をお納めする販売店は

《安全に関するご注意》

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
◎常に安全に能率よくご使用いただくため、ご使用前には必ず始業前点検をして下さい。
◎刃物および工具類は指定された純正部品を使用して下さい。

210220000

●このカタログの内容については、左記の販売店にお問い合わせ下さい。
または上記の「株式会社ＩＫＫ」もしくは、各営業所におたずね下さい。
●掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。
●印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

DIAMOND® 製品のさらにくわしい情報は
ホームページをご覧下さい。
www.diamond-ikk.com

VEGETABLE OIL INK
●この印刷物は環境に配慮した植物油インキで印刷されています

●記載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
●このカタログの内容は2021年2月現在のものです。