

**DIAMOND<sup>®</sup>**

ツライチカッター

**DFC-51 切**

希望小売価格  
(税抜)

¥390,000




最大切断範囲

**51** mm

## ■特長

- 51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能です。(SS400相当)
- 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
- 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
- 火花も少なくきれいに素早く切断できます。
- 3方向から着脱可能な3WAYハンドルです。  
シーンに応じて自由自在にセットができます。

## 機能

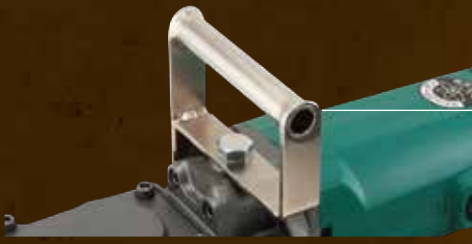

### 3WAYハンドル

左右に加え、上部にもハンドルが着脱できます。施工現場に応じて、位置の変更ができます。




### チップソーカバー

工具を使用せず、ねじをはずすだけで、簡単に取り外しができます。



### 電子制御

モーターは一定の負荷がかかると停止する機能を備えております。切断時に無理な力を加えたり、摩耗しているチップソーを使用しますと過負荷となりモーターが停止します。



### 調整ガイド

鋼材に合わせて調整できます。細径の切断も安心です。

## 仕様

### DFC-51 ツライチカッター

型 式	DFC-51
切 断 可 能 径	10~51mm
電 源 ・ 電 流	単相100V 13A (1010W)
回 転 数	730 rpm (無負荷時)
本 体 寸 法 ( m m )	(L)589×(W)207×(H)139 (ハンドル除く)
質 量 ( k g )	8.7 (2.5m コード含む)

#### チップソーの交換目安本数と推奨切断時間 (チップソー: 1FC3137700)

鉄 筋 径	チップソー交換目安切断本数	切 断 時 間
D25	500~700本	8秒
D32	300~500本	10秒
D35	250~350本	15秒
D38	250~300本	20秒
D41	200~250本	25秒
D51	150~200本	30秒

※上記表の数値は、異形棒鋼 (SD345相当) をツラで最も効率よく切断した場合。



#### 《安全に関するご注意》

- ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または右記の「株式会社 IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。  
掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

● あなたに **DIAMOND**® 製品をお納めする販売店は



サンコーテクノロジーグループ

## 株式会社 IKK

本 社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59  
TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-865-6331	011-865-6332	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	072-960-7707	072-960-7708
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-503-5900	082-503-5901
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福岡営業所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			

株式会社 IKK ホームページ [www.diamond-ikk.com](http://www.diamond-ikk.com)